

Trennwandsysteme Fraß



TSF Span 28	3
TSF VK 13	7
TSF Span 28 KIGA	11
TSF VK 13 KIGA	13
Lagerdekore	14
Beschlagsfarben	15

Trenwanndsysteme Fraß

Marcel Fraß

Alte Mildenseer Str. 15
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 516 75 01
Fax: 0340 516 75 05
Mobil: 0177 4206888

E-Mail: info@trennwand-frass.de


www.trennwand-frass.de

TSF Span 28

TSF Span 28



TSF Span 28

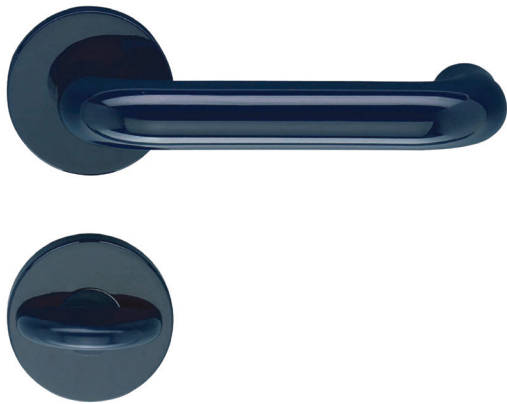

Sonderausführung:
Raumhohe Anlage ohne Fußluft
mit glattflächigen Türanschlügen

TSF Span 28

Standardproduktbeschreibung TSF Span 28

Auftragsbezogene Abweichung sind möglich.

Anlagehöhe

2020 mm einschl. 150 mm Fußluft.

Vorderfront

28 mm Vollspanplatte P2/E1 nach EN 312 mit einer Melaminharzdirektbeschichtung. Alle sichtbaren Kanten der Trennwandanlage sowie der Türen sind mit ABSUmleimer (Stärke 2 mm) beschichtet. Ein 43/30 mm starkes Aluminium-Kopfprofil verläuft über gesamte Vorderfront. Die Wandanschlüsse erfolgen mittels 30/33 mm starken Aluminium-U-Profilen und dienen gleichzeitig dem Ausgleich baulicher Unebenheiten. Die Seitenteile nehmen die höhenverstellbaren Stützfüße auf.

Türen

Aus demselben Material wie die Vorderfront. Alle Kanten sind mit ABS-Umleimer (Stärke 2 mm) beschichtet. Alle Ecken und Kanten sind mit einem Radius von 3 mm abgerundet. Die Türanschlagsprofile aus Aluminium besitzen an der Schlossseite eine eingelegte Gummidichtung, um ein geräuscharmes Schließen zu gewährleisten. Türgrößen: 625 mm Standardmaß, weiter Türgrößen auf Kundenwunsch möglich.

Zwischenwände

Aus demselben Material wie die Vorderfront. Die sichtbaren Kanten, d.h. oben und unten, sind mit ABSUmleimern (Stärke 2 mm) beschichtet. Wandseitig wird die Trennwand mit Aluminium-U- Profil 30/33 mm befestigt.

Seitenwände

Aus demselben Material wie die Vorderfront. Über die Seitenwand verläuft ein Aluminium-Kopfprofil. Die Verbind mit der Vorderfront erfolgt mit einem Aluminium-Eckprofil. Zur Stabilisierung verfügt die Seitenwand über einen zusätzlichen Stützfuß.

Beschläge

2 Stück eloxierte 2-Rollen-Aluminium –Bänder. Wahlweise auch farbige Nylon-Aufschraubänder ohne Aufpreis. Edelstahlbänder sind gegen Aufpreis lieferbar. U-Form-Drücker aus Nylon mit Riegelolive und Schauscheibe rot-weiß sowie Notentriegelung außen. Aluminium- und Edelstahlrücker-garnituren sind gegen Aufpreis lieferbar.

Stützfüße

Das 18 mm starke Aluminiumrundrohr besitzt eine trittfeste Aluminium-Rosette. Die Füße sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt. Wahlweise auch mit farbiger Nylon-Rosette. Edelstahlfüße sind gegen Aufpreis lieferbar. Zubehör Standardzubehör sind ein Nylon-Kleiderhaken sowie ein selbstklebender Türpuffer. Weiteres Zubehör wie z.B. Papier- und Ersatzrollenhalter, Bürstengarnitur oder Hakenpuffer gegen Aufpreis.

Profile

Standardmäßig Aluminium eloxiert. Pulverbeschichtung nach RAL-Farbkarte gegen Aufpreis.

Farbgestaltung nach Fundermax

Standard-Dekore:

weiß 0085 FH
lichtgrau 0741 FH
sanitärweiß 0733 FH
weiß pepper 0558 FH
signalrot 0210 FH
mango 0010 FH
graphitgrau 0077 FH
enzianblau 0237 FH
silber 1300 F

Drückergarnituren und Zubehör:
nach ECO-Farbkarte

Schamwände

Aus demselben Material wie die Vorderfront. Die sichtbaren Kanten sind mit ABS-Umleimer (Stärke 2 mm) beschichtet.

Wandhängend: 450x900mm Wandanschluss mit zwei Schamwandhaltern. Die vorderen Ecken sind abgerundet.

Stehend: Abmaße nach Kundenwunsch Wandanschluss mit Aluminium-U-Profil sowie einem Stützfuß am Boden.

Umweltschutz

Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe.


Der Anlagentyp TSF Span 28 ist für Trockenräume und normale Beanspruchung geeignet.

Auf Wunsch können die Anlagen in folgenden Sonderausführungen geliefert werden:

- Bandseitiger Klemmschutz wahlweise durch eine Gummiweichlippe oder ein Aluminium-Klemmschutz-Profil
- Schwebender Charakter durch in die Mittelwände zurückgesetzte Füße
- Hängende Anlage ohne Füße und Trägerprofil über der Vorderfront

TSF VK 13

TSF VK 13

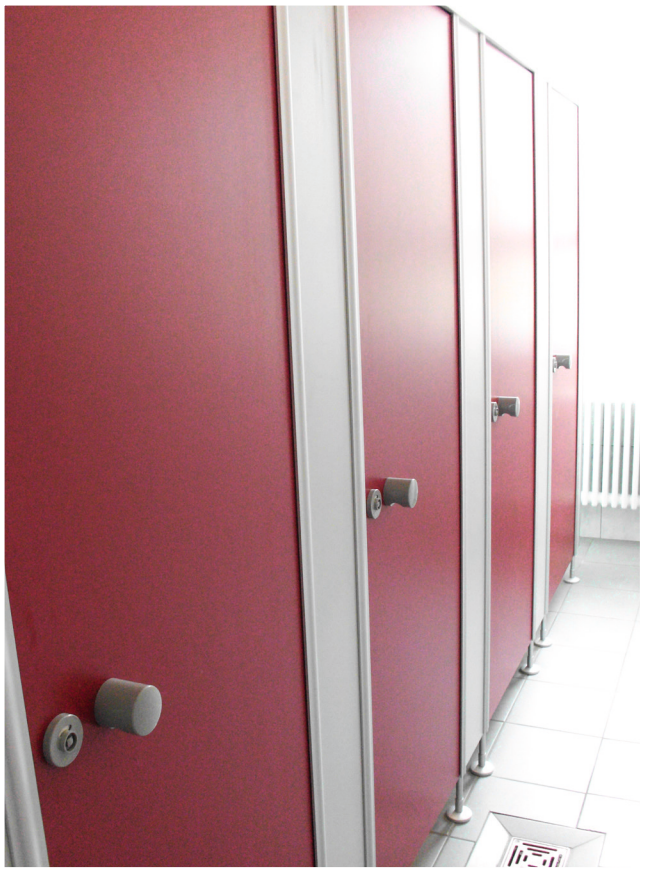

TSF VK 13



Sonderausführung:
VK 13 mit gefälzten Türanschlagen



TSF VK 13

Standardproduktbeschreibung VK13

Auftragsbezogene Abweichung sind möglich.

Anlagehöhe

2020 mm einschl. 150 mm Fußluft.

Vorderfront

13 mm HPL-Platten (Vollkern-Kompaktplatte) mit beidseitiger raumatter Oberfläche. Die Platten sind nach DIN EN 438 kratz- und stoßfest, wasserbeständig und fäulnissicher. Alle sichtbaren Kanten sind gefräst und gefast. Ein 45/30 mm starkes Aluminium-Kopfprofil verläuft über gesamte Vorderfront. Die Wandanschlüsse erfolgen mittels 18/30 mm starken Aluminium-U-Profilen und dienen gleichzeitig dem Ausgleich baulicher Unebenheiten. Die Anschlagprofile der Seitenteile nehmen die höhenverstellbaren Stützfüße auf.

Türen

Aus demselben Material wie die Vorderfront. Alle Kanten sind gefräst und gefast. Alle Ecken und Kanten sind leicht abgerundet. Die Türanslagsprofile aus Aluminium besitzen an der Schlossseite eine eingelegte Gummidichtung, um ein geräuscharmes Schließen zu gewährleisten. Die Türbänder bewirken ein Selbstschließen der Tür.
Türgrößen: 625 mm Standardmaß, weitere Türgrößen auf Kundenwunsch möglich.

Zwischenwände

Aus demselben Material wie die Vorderfront. Die sichtbaren Kanten sind gefräst und gefast. Wand und vorderfrontseitig wird die Trennwand mit einem U-Profil 18/30 mm befestigt.

Seitenwände

Aus demselben Material wie die Vorderfront. Über die Seitenwand verläuft ein Aluminium-Kopfprofil. Die Verbindung mit der Vorderfront erfolgt mit einem Aluminium-Eckprofil. Zur Stabilisierung verfügt die Seitenwand über einen zusätzlichen Stützfuß.

Beschläge

3 Stück eloxierte 2-Rollen-Aluminium-Bänder. Zum Selbstschließen der Tür ist eines als Federband ausgebildet. Wahlweise auch farbige Nylon-Aufschraubbänder ohne Aufpreis. Edelstahlbänder und Aluminium-Klemmschutz gegen Aufpreis lieferbar. Zugknopfgehäuse aus Nylon, ein querliegender Schlosskasten mit Riegelolive und Schauscheibe rot-weiß sowie Notentriegelung außen. Aluminium- und Edelstahl-Einhandknopfgehäuse sind gegen Aufpreis lieferbar.

Stützfüße

Das 18 mm starke Aluminiumrundrohr besitzt eine trittfeste Aluminium-Rosette. Die Füße sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt. Sie werden 50 mm in das Türanslagsprofil eingelassen. Wahlweise auch mit farbiger Nylon-Rosette. Edelstahlfüße sind gegen Aufpreis lieferbar.

Zubehör

Standardzubehör sind ein Nylon-Kleiderhaken sowie ein selbstklebender Türpuffer. Weiteres Zubehör wie z.B. Papier- und Ersatzrollenhalter, Bürstengarnitur oder Hakenpuffer gegen Aufpreis.

Profile

Standardmäßig Aluminium eloxiert. Pulverbeschichtung nach RAL-Farbkarte gegen Aufpreis.

Farbgestaltung nach Fundermax

Standard-Dekore:

weiß 0085 FH

lichtgrau 0741 FH

sanitärweiß 0733 FH

weiß pepper 0558 FH

signalrot 0210 FH

mango 0010 FH

graphitgrau 0077 FH

enzianblau 0237 FH

silber 1300 FH

Schloßkasten und Zubehör:

nach ECO-Farbkarte

Schamwände

Aus demselben Material wie die Vorderfront. Die sichtbaren Kanten sind gefräst und gefast.

Wandhängend: 450x900mm Wandanschluss mit zwei Schamwandhaltern. Die vorderen Ecken sind abgerundet.

Stehend: Abmaße nach Kundenwunsch Wandanschluss mit Aluminium-U-Profil sowie einem Stützfuß am Boden.

Umweltschutz

Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe.

Der Anlagentyp TSF VK 13 ist für Nassräume geeignet.

Auf Wunsch können die Anlagen in folgenden

Sonderausführungen geliefert werden:

- Bandseitiger Klemmschutz wahlweise durch eine Gummiweichlippe oder ein Aluminium-Klemmschutz-Profil
- Schwebender Charakter durch in die Mittelwände zurückgesetzte Füße
- Hängende Anlage ohne Füße und Trägerprofil über der Front
- gefälzte Anlagen

TSF Span 28 KIGA

TSF VK 13 KIGA

TSF Span 28 KIGA

Der Anlagenaufbau entspricht TSF Span 28, jedoch mit folgenden kindergartengerechten Spezifikationen:

- Standardanlagenhöhe 1400 mm inkl. 100 mm Fußluft, abweichende Höhen möglich
- Beidseitig der Tür Sicherheits-Fingerklemmschutz
- Nylon-Ringgriff mit integriertem Türpuffer
- Tür nicht verriegelbar, Pendel- & Schwingtüren sind nicht zugelassen



TSF VK 13 KIGA



Der Anlagenaufbau entspricht TSF VK 13, jedoch mit folgenden kindergartengerechten Spezifikationen:

- Standardanlagenhöhe 1400 mm inkl. 100 mm Fußluft, abweichende Höhen möglich
- Beidseitig der Tür Sicherheits-Fingerklemmschutz
- Nylon-Ringgriff mit integriertem Türpuffer
- Tür nicht verriegelbar, Pendel- & Schwingtüren sind nicht zugelassen




Trennwandsysteme Fraß

QUALITÄT. SYSTEM. DESIGN.



Lagerdekore für TSF Span 28 & TSF VK 13

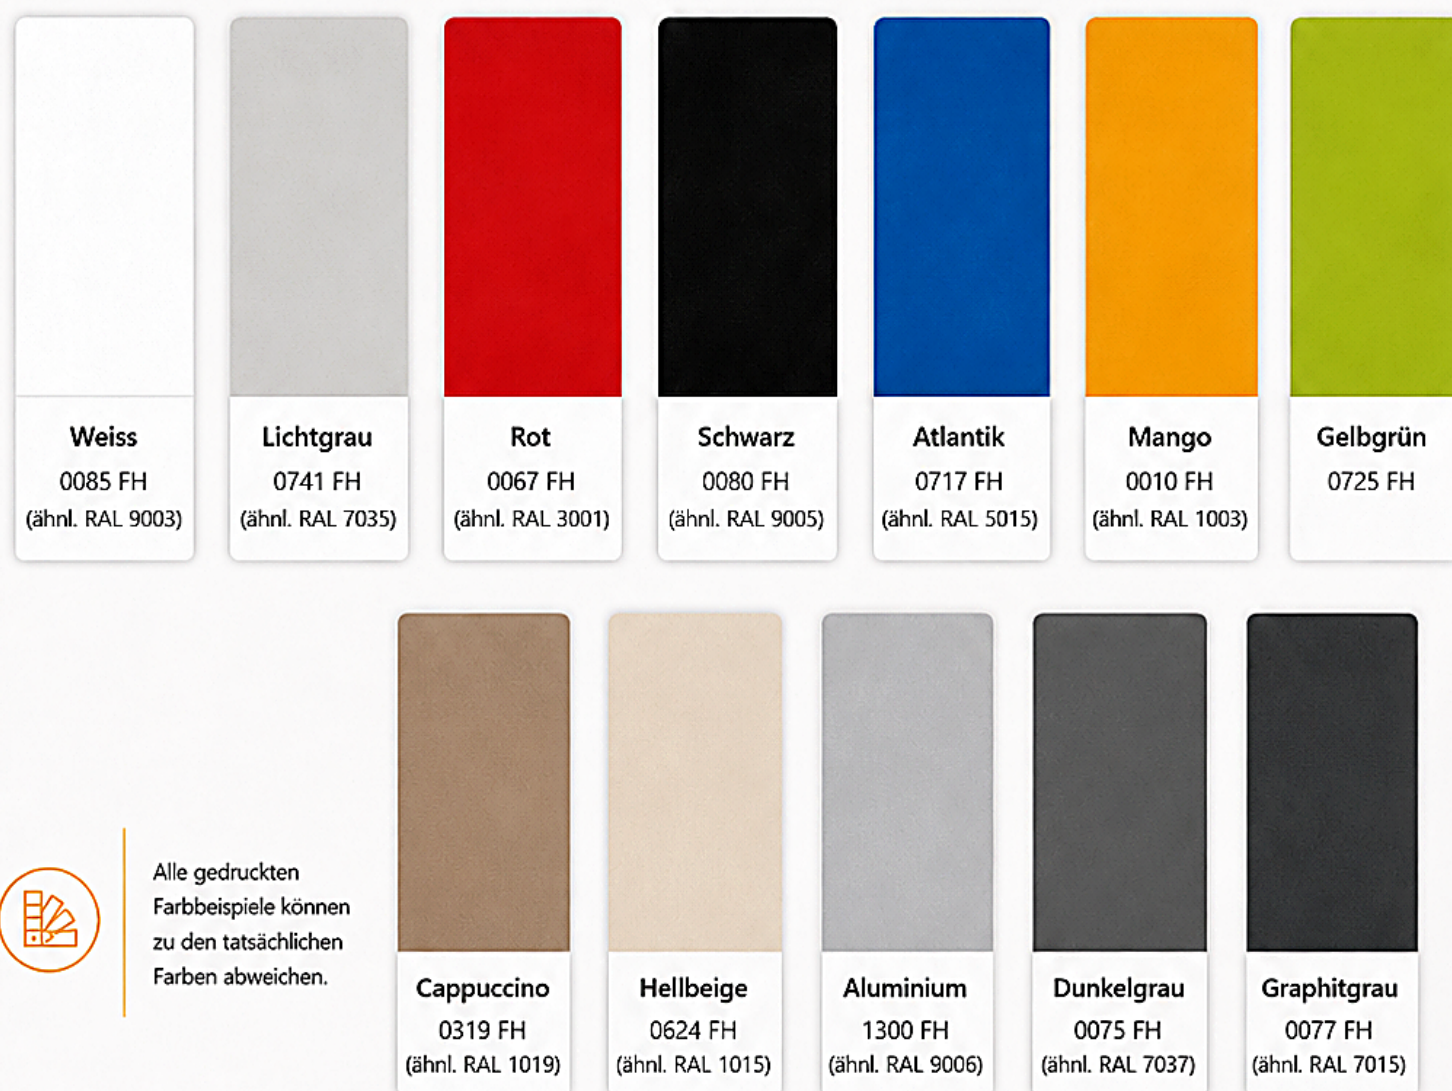

HOCHWERTIGE
MATERIALIEN



LANGLEBIG &
PFLEGELEICHT




VIelfÄLTIG
KOMBINIERBAR

Beschlagsfarben



RAL-Ton ähnlich*	Standard	Nr. Farbe
RAL 3003		01 rot
RAL 9005		02 schwarz
RAL 9010		08 weiß
RAL 5002		09 blau
RAL 5011 / 5013		21 dunkelblau
RAL 7030 / 7038		37 dunkelgrau
RAL 6029		05 grün
RAL 1021		07 gelb
RAL 3007		18 dunkelrot
RAL 6012		19 dunkelgrün
RAL 7043		20 verkehrsgrau

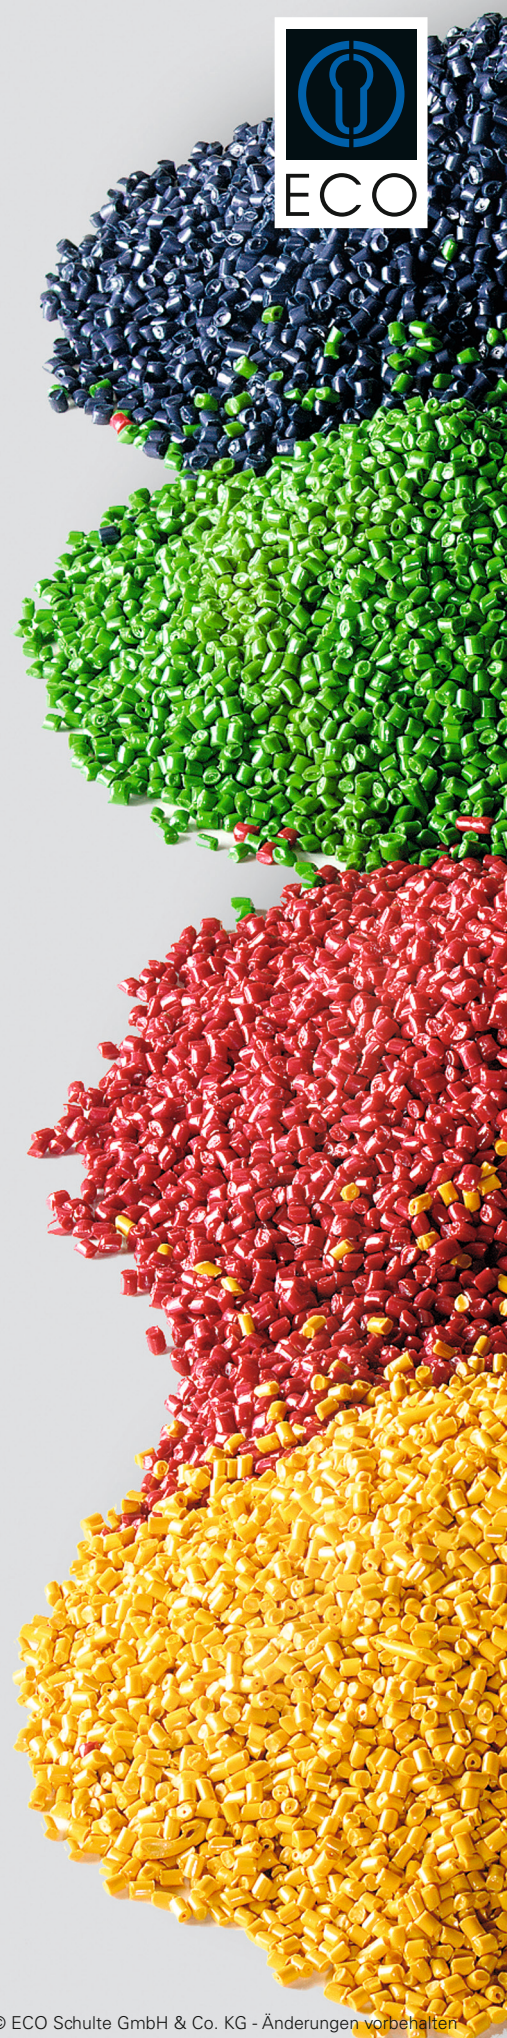

© ECO Schulte GmbH & Co. KG - Änderungen vorbehalten

Trennwandsysteme Fraß



Ihr Ansprechpartner:

Marcel Fraß

Alte Mildenseer Str. 15
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 516 75 01
Fax: 0340 516 75 05
Mobil: 0177 4206888

E-Mail: info@trennwand-frass.de

www.trennwand-frass.de